




EN PS 24/5A		Obj.č.	0908-523
Krátký popis: Zálohovaný napájecí zdroj 24V pro obecné použití			
Použití: Zálohovaný spínaný napájecí zdroj 24V pro obecné použití v systémech vyžadující 24V Vysoká účinnost (84%) zdroje Výstupní napětí 27 V, maximální odběr 5A . Zdroj je dodáván kompletní v plechové skříni (bez baterií)			
Parametr			
Napájení		90-260V st. příkon 138 VA	
Výstup		27,6 V +- 10% max. 5A	
Baterie		Aku Pb 2 x 12V /18-26 Ah (umístěné se skříni zdroje) Baterie propojeny v sérii Nabíjecí proud baterií 0,6A	
Kontrola		Hlídní síťového napětí, baterií a výstupního napětí Pouze indikace LED na předním panelu	
Krytí		IP 30	
Prostředí		-10 °C až 45 °C max. 95% vlhkost	
Rozměry		330 x 350 x 175 mm (šířka x výška x hloubka) v mm	
Hmotnost		4,8 kg (bez baterií)	
Provedení a barva		Plech, barva bílá	
Certifikát		Tento zdroj neodpovídá požadavku EN54-4 Odpovídá požadavkům EN60950-1	



Doporučení k projekci a instalaci

Zálohovaný napájecí zdroj se používá pro napájení systémů s napětím 24V kde není požadavek na certifikaci dle EN 54-4

Zapojení svorek zdroje

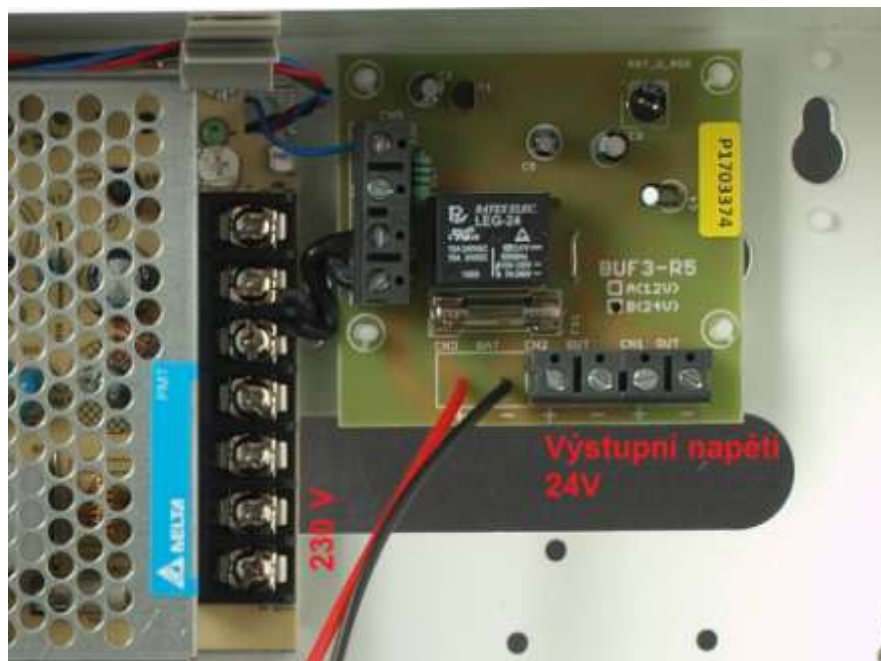

Popis indikačních LED

Žlutá LED	Zelená LED	Popis
svítí	svítí	Normální provozní stav
Nesvítí	Svítí	Výpadek napájení 230V
Nesvítí	Nesvítí	Nefunkční (pojistky)