

Návod k použití informačního LED panelu "odečet dnů do dne D"



a) zapojte adaptér LED panelu do zásuvky 230V/50HZ.

b) přepněte přepínač na desce LED panelu do polohy **"NASTAVENÍ"** a otočnými přepínači (desítky a jednotky) nastavte požadovaný počet dnů odečtu (hodnota 00 - 99 dnů). **Režim NASTAVENÍ je indikován trvalým svitem LED diody** na desce LED panelu.

c) v požadovaný čas (například v 9 hodin ráno) přepněte **přepínač do polohy "START"**. Spustí se odečet dnů směrem ke dni D, na displeji se bude každý den zobrazovat o jeden den méně (pokud jsme čas spustili v 9 hodin ráno dojde ke změně čísla každý den ve stejnou dobu tzn. v 9 hodin ráno). **Režim START je indikován pomalým blikáním LED diody** na desce LED panelu.

d) při vypršení (stav dnů "0" = na displeji bliká "0") lze odečet spustit dle bodu b) a c) (pokud chceme ponechat stejný počet dnů, nemusíme přenastavovat otočné přepínače, pouze přepneme nastavovací přepínač **do polohy "NASTAVENÍ" na 2 sec a zpět na "START"**.)

e) **pokud necháme panel odečtu nadále zapnutý i po dni D** (tj 1 a další dni po D) bude LED displej zhasnutý. Tento stav je indikován **rychlým blikáním LED diody** na desce LED panelu. Pokud chceme odečet spustit znovu postupujeme dle bodu b) a c).


Upozornění:

- LED panel je určen do vnitřního prostředí (nekondenzující vlhkosti)
- GARANTOVANÝ teplotní rozsah LED panelu -5 až 50 st. Celsia
- LED panel obsahuje stejnosměrný napájecí adaptér 230V 50Hz -- 12V/1A
- LED panel obsahuje zálohovací alkalickou knoflíkovou baterii 3V pro obvod reálného času (životnost baterie 5-8 let). V případě vybití baterie si LED panel nebude po odpojení od napájení pamatovat aktuální čas (tj nutná výměna)
- LED panel je vyroben ve dvou verzích: a) dvoumístný LED displej b) dvoumístný oboustranný LED displej. Ve verzi "b" se na obou stranách zobrazuje stejný údaj - tj. bez možnosti navolení rozdílného počtu dnů D

Pohled na zařízení a nastavovací prvky

Prívod z DC adaptéru 12V/1A

Přepínač pro režim START --- NASTAVENÍ

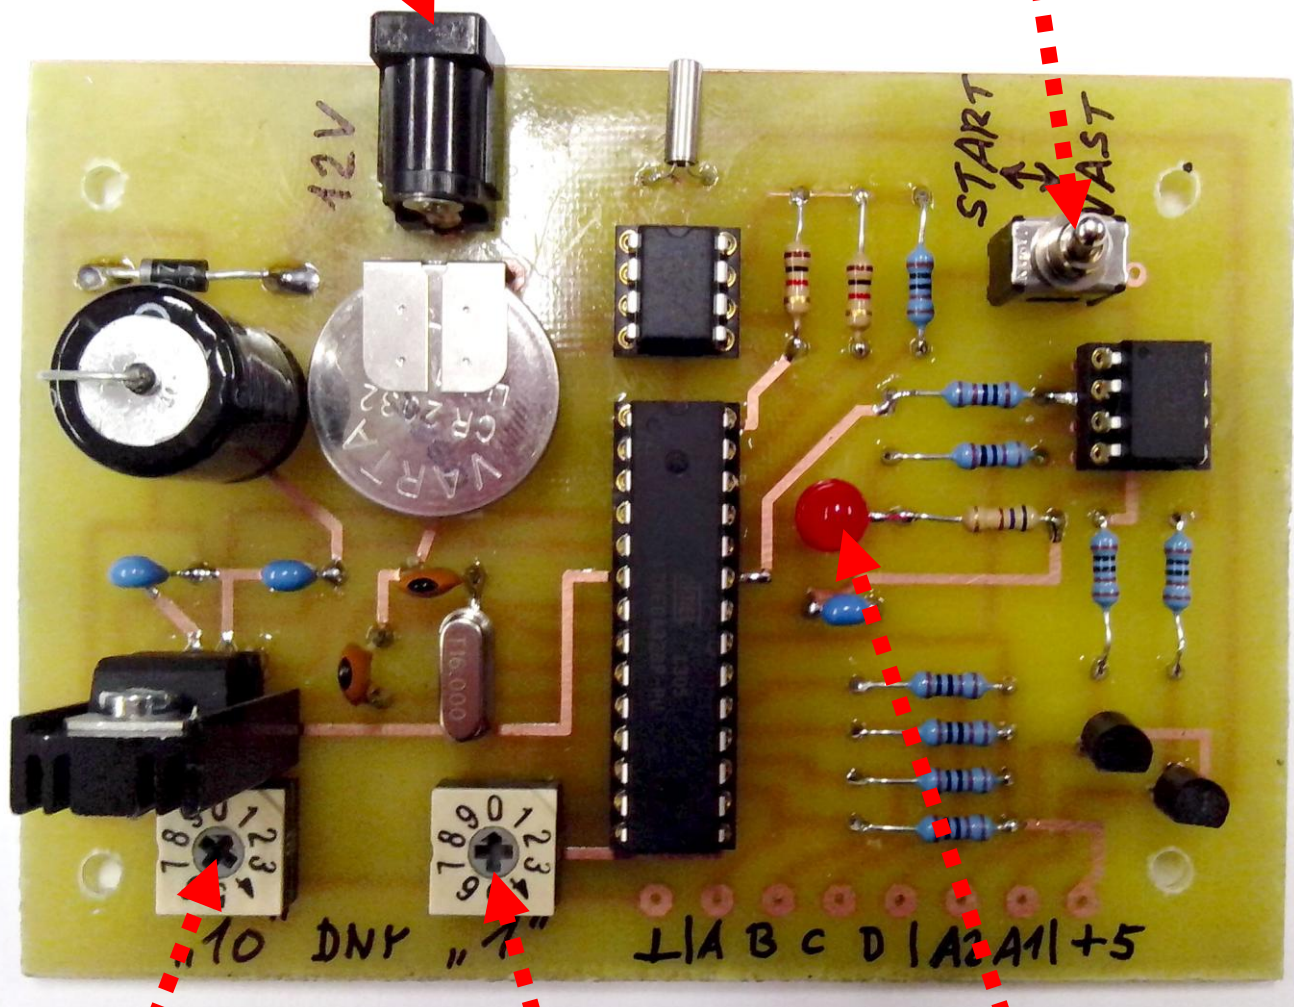

Nastavení desítek dnů (00-90)

Nastavení jednotek dnů (0-9)

Kontrolní LED dioda

* **Poznámka:** před displeje doporučuji použít plexisklo červené barvy tzv. "Displejovka" pro zlepšení kontrastu svitu...

